

# TURNTABLE

(bis D 140 cm)

ZEITRAUM

## Aufbauanleitung 11/23

### NOTWENDIGES WERKZEUG:

Steckschlüssel/ Ratsche

1x Sechskantmutter (M10)



1x Sprengring



1x Beilagscheibe



1x Gewindestange (M10)




Führen Sie den Aufbau des Tisches **auf einer weichen Unterlage (z.B. einer Decke)** aus, um Beschädigungen zu vermeiden.




**1.** Die Tischplatte mit der Oberseite auf eine Decke o.ä. legen und die Gewindestange eindrehen.




**2.** Den Fuß auf die Gewindestange setzen.




**3.** Darauf achten, dass der Zapfen in die Bohrung greift und das Haftgitter plan aufliegt.

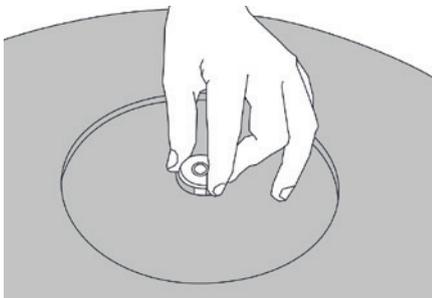


**4.** Die Beilagscheibe aufsetzen.

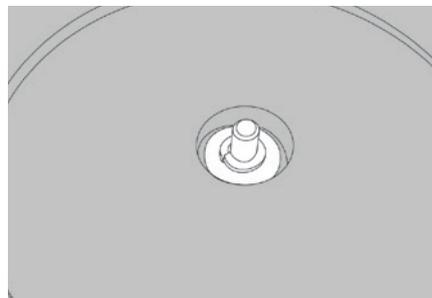


**5.** Anschließend den Sprengring...

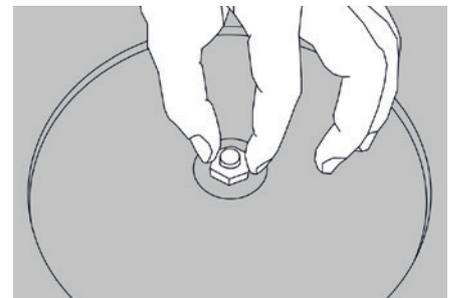


**6.** ...und schließlich die Mutter eindrehen.

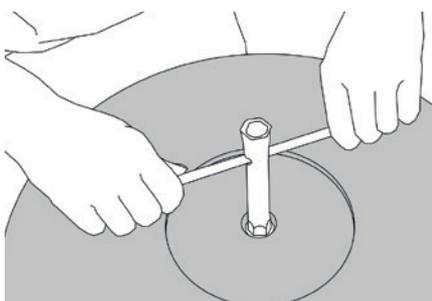

**7.** Mutter mit Steckschlüssel/ Ratsche **leicht** anziehen.



**8.** Die Maserung der Tischplatte mit der des Fußes ausrichten.

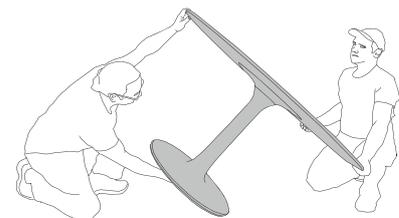

**9.** Anschließend die Sechskantmutter fest mit Steckschlüssel/ Ratsche anziehen.

**Achtung:** Um die Tischposition zu verändern, die Tischplatte nicht drehen, sondern den gesamten Tisch anheben. Der Fuß kann sonst reißen.

# TURNTABLE

(to d 140 cm)

# ZEITRAUM

## assembly instruction 11/23

### TOOLS REQUIRED:

socket wrench

1x screw nut (M10)



1x snap ring



1x flat washer




1x threaded rod (M10)




Please assemble the table **on a soft surface (e.g. a carpet or blanket)** to avoid damages.




**1.** Place the tabletop upside down on a blanket and screw in the threaded rod.




**2.** Place the tableleg on the threaded rod.




**3.** Insert the tenon into the drilling in the tabletop. Take care the adhesion disc lays flat.

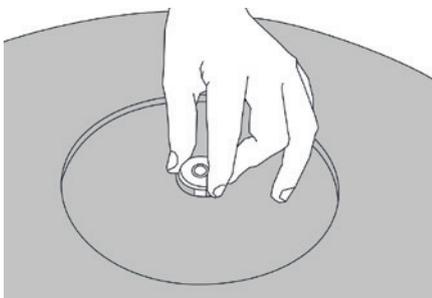


**4.** Place the flat washer...

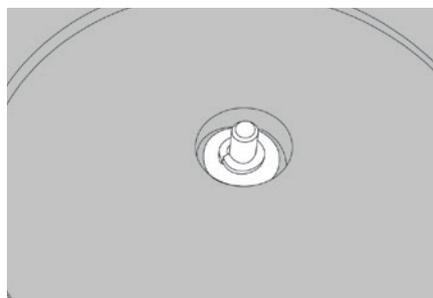


**5.** Then the snap ring...

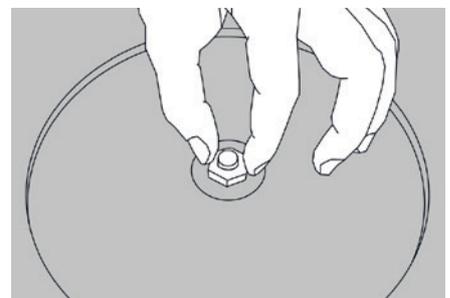


**6.** ... screw in the screwnut.

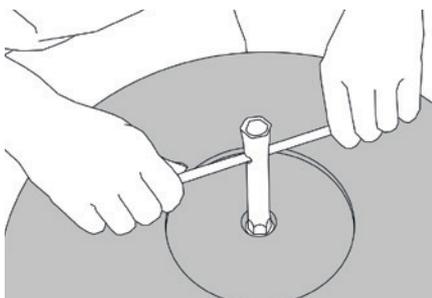

**7.** Tighten the screw nut with the socket wrench **just a little**.



**8.** Ensure that the wood grain of the table top matches the tablefoot.

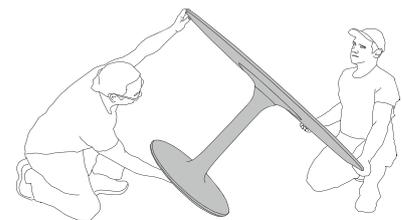

**9.** Tighten the screw nut with the socket wrench properly.  
**Please note: In order to change the position of the table, do not rotate the tabletop. Please lift the table! Otherwise the tableleg may split.**